



ROSETA OPTICA

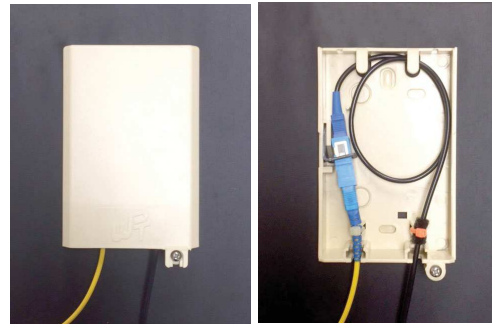


La Roseta Óptica fabricada por WPT es un dispositivo de interconexión compacto utilizado para crear un punto de demarcación de la fibra en el interior del hogar, oficina o apartamento. Su diseño de enrutamiento de la fibra permite controlar los radios de curvatura y provee el espacio necesario para el almacenamiento de la reserva de fibras.. Este diseño también prevé el espacio para el empalme de la fibra. Nuestras rosetas son fabricadas con policarbonato y son altamente resistentes al impacto tanto como a la flama. La roseta es fácil de instalar y es capaz de ser montada sobre pared o bien directamente a una caja de conexiones eléctricas estándar.

Características:

- Diseño compacto - Dimensiones: 3 "W x 4.5" L x 1 "D [76.3 mm x 115 mm x 63,5 mm]
- Resistente a impactos
- Versátil - Permite empalme directo y aplicaciones pre-conectorizados.
- Montada sobre cajas de conexiones eléctricas estándar o montadas sobre superficies.
- Enrutamiento interno de fibra proporciona un control de radio de curvatura.
- Retardante a la flama.
- Tapa deslizante proporciona fácil acceso abierto a la conexión de fibra sin remover totalmente la tapa.
- Paredes deslizables cubren las salida del luz láser.
- Sistema de retención proporciona una protección segura contra la retirada accidental de los conectores.
- Colores disponibles: blanco, almendra, gris
- Cumple con Telcordia GR-326 CORE

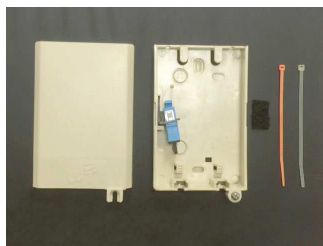

WP112100

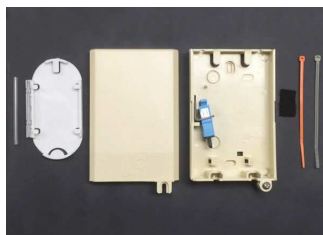

WP112101

WP112100

ROSETA OPTICA: Incluye: (1) Base, (1)

Tapa, (1) Adaptador SC/UPC, (2) Cinturones Plasticos, (1) Tira de Velcro

WP112101

ROSETA OPTICA: Incluye: (1) Base, (1)

Tapa, (1) Adaptador SC/UPC, (2) Cinturones Plasticos, (1) Tira de Velcro, (1) Bandeja de Empalme, (1) SMOUV

ROSETA OPTICA: RESULTADOS DE PRUEBA

Resistencia a Incendios Electricos. Cumple con la norma Telcordia TR-NWT-001089
Torque N/A
Resistencia a Hongos. Cumple con la norma ASTM G21 Rated 0
Resistencia Quimica. Excelente
Almacenamiento a Alta Temperatura Up to 70°C (158°F)
Impacto 5 ft-lbs (UL746C)
Caida Libre 5 ft (1.5m) @ 77° (25°C)
Vibracion. Cumple con la norma Telcordia TR-TSY-0000081
Niebla Salina. Cumple con la norma Telcordia ASTM B117
Resistencia a Rayos U.V.. ASTM G26-84 for 60 Days
Vida Operacional. > 700+ inserciones